

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

PIR3-RF SMART СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



## Описание на продукта:


PIR3-RF сензор за движение открива и известява за движение в "охранявания" от Вас периметър. Когато се използва във Вашата система за домашна сигурност, той може да засече движение в радиус от 8m и да получите предупредително известие на мобилния си телефон. Ако свържете сензора с SONOFF камера можете да видите кой е нарушителят. Когато е включен във Вашата система "Умен дом", сензорът може да включи или изключи дадено осветително тяло, след свързването му към SONOFF RF Bridge. По този начин можете да зададете определени сценарии на работа – например, коя светлина в коридора да се включва, когато влезете през вратата. Монтиран заедно с универсалната основа (PIR3-RFBASE), сензорът може да покрие ъгъл по хоризонтала от 360° и 90° по вертикала, което Ви позволява да настроите сензора оптимално, спрямо вашите нужди (сензора не е автоматичен, а се настройва ръчно).

PIR3-RF има 2 работни режима: работа в нормален режим и режим на известяване. В режим на известяване сензорът се задейства на всеки 5 секунди, при навлизане в обхвата му на работа. В нормален режим задействането му е през 1 минута, след последното засичане на движение.

**Забележка: Сензора не може да работи и да бъде управляван самостоятелно. За целта е нужно да бъде свързан към RFBRIDGER2, който го управлява.**

## Функции:

- **Сензор за движение + камера:** При добавяне на камера и свързването ѝ със сензора, при възникване на движение в наблюдавания периметър, можете да получите и визуално известие за идентификация на "нарушителя".
- **Режим на предупреждение/ нормален режим:** Два вградени режима, които са два различни механизма за задействане на времето за да отговори на вашите нужди в различни сцени.
- **Интелигентни сцени:** Задайте интелигентните сцени въз основа на вашите нужди, задействайте повече устройства.

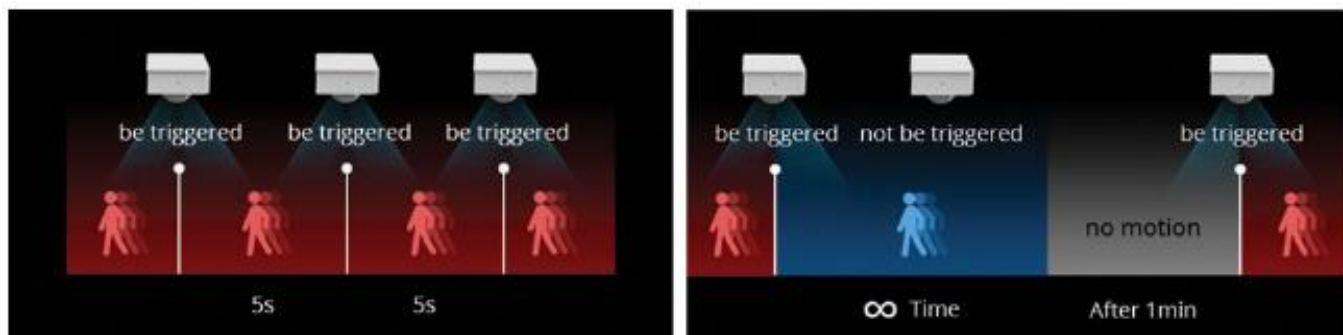


## Технически параметри:

Батерия	CR2450 (3V)
Разстояние на задействане	≤8m (вътрешно пространство)
RF честота	433.92 MHz
Ъгъл на откриване	100°
Степен на защита	IP20
Работна температура:	-10°C-40°C
Цвят:	Бял
Размер:	40*35*25 (мм)
Тегло:	15гр.
Каталожен номер:	PIR3-RF

## Монтаж:

- 3М лепило или монтаж с винтове (универсална връзка).

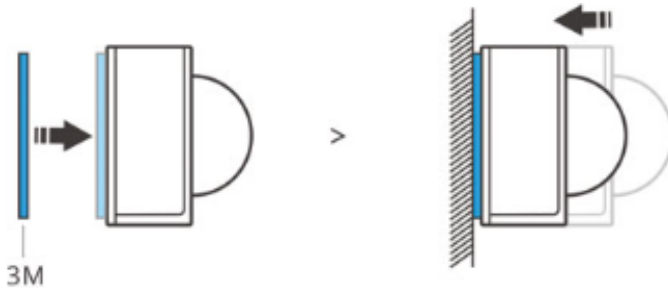

- С универсалната основа PIR3-RFBASE (основата не е включена в комплекта)

